


J LENT

Définition

Enduit sans prise de traitement des bandes à joint en poudre

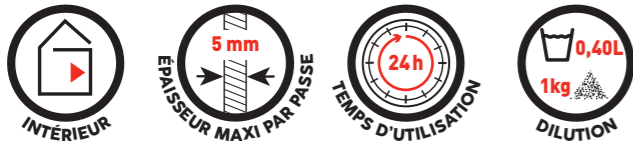

MISE EN ŒUVRE

DILUTION

40 % - Soit 0,40 litre d'eau pour 1 kg de poudre.
(Adapter la dilution selon le matériel utilisé)

PRÉPARATION

Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

APPLICATION

Conditions

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70% H.R.

Outils

Platoir, lame à enduire, couteau de peintre, rouleau à enduire

Machines

Machine airless débit mini 5 litres/min :

- buses à partir de 2.31 pour beurrer le joint

- buses à partir de 5.31 pour enduire en plein

Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour la projection.

Bazooka , banjo, boîte de passe, encolleuse, mudshot, mudruner...

Nettoyage du matériel

À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

RECOMMANDATIONS

Vérifier le bon état des surfaces à traiter (vis).

CONSOMMATION MOYENNE

0,35 kg/mètre linéaire pour les 3 passes
(selon l'épaisseur d'application)

SUPPORTS

Plaque de plâtre cartonnée.

Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 25.42, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT

Enduit, impression, peinture, revêtements muraux légers.

TEMPS D'UTILISATION À 20°

Environ 24h

TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT

Après séchage complet

Le temps de séchage peut varier en fonction de l'hygrométrie et de la température ambiante.

Astuce séchage : Pour optimiser le séchage, utilisez un déshumidificateur d'air

N'OUBLIEZ PAS NOS BANDES


BANDE À JOINT PAPIER



+ produit

- Pose facile
- Bonne résistance

BANDE ARMÉE RENFORT D'ANGLE

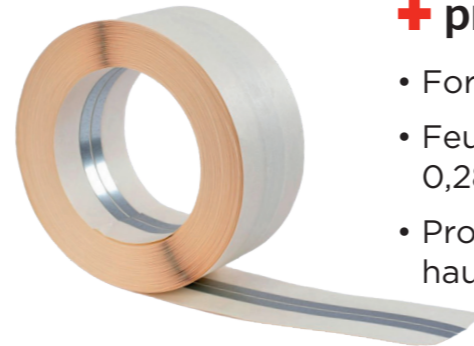

+ produit

- Forte résistance
- Feuillards en acier d'épaisseur 0,28 mm
- Protection contre la corrosion haute performance

Beissier

L'excellence qui s'applique

Siège social | Commercial | Usine
F-77760 La Chapelle-la-Reine
Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

SUIVEZ-NOUS SUR



WWW.BEISSIER.FR
Restez connectés !

Edition : Mai 2026

PRESTONETT



LE TEMPS QUI S'ADAPTE À VOTRE CHANTIER

Beissier

L'excellence qui s'applique

PRESTONETT



L'ENDUIT DE BANDES À JOINT POUR UNE APPLICATION MAÎTRISÉE DANS LA DURÉE

CONFORT D'UTILISATION

- Gras et bonne glisse
- Sans grumeaux
- Ponçage facile
- Excellente adhérence

FINITION SOIGNÉE

- Fin
- Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Temps d'utilisation 24 h
- Rattrape jusqu'à 5 mm



UNE GAMME PENSÉE POUR CHAQUE RYTHME DE CHANTIER



	POUDRE				PÂTE
Temps d'utilisation					
Redoublement*	dans la ½ journée	dans la journée	le lendemain	après 24h	après 24h
Recouvrement*	←..... Après séchage complet→
Épaisseur d'application	5 mm	5 mm	3 mm	5 mm	3 mm
Application	APPLICATION MANUELLE APPLICATION ROULEAU BANJO	APPLICATION MANUELLE APPLICATION ROULEAU BANJO BOITE DE PASSE	APPLICATION MANUELLE APPLICATION ROULEAU BANJO BOITE DE PASSE	APPLICATION MANUELLE APPLICATION ROULEAU BANJO BOITE DE PASSE APPLICATION MÉCANIQUE MACHINE AIRLESS	APPLICATION MANUELLE APPLICATION ROULEAU BANJO

* Variable en fonction de l'hygrométrie et de la température ambiante

DES SOLUTIONS DÉVELOPPÉES POUR S'INTÉGRER À VOS HABITUDES D'APPLICATION !